Product Description

□□□□□	□□□□□□□□□□□□PVC□□□□□
□□□	806
C□□□	□□□□□□□□□□
□□□	38-45
□□□□□	1.0-1.2□□/PR
□□□	PVC□□□PVC□□
□□□	□□□□□□□□
□□□	PVC□□
□□	□□CE EN ISO 20347 O5□□□□□□□□□□□□
□□□□	□
□□□□	□
□□□	□
□□	1.□ /□ /□ /□ /□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 2.□□□□□□□□□□□□ 3.□□□□□□□□□□□□ 4.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 5.□□□□□□□□□□
□□□	5□□
□□□	□□□□1□□□□□18□
□□□□□	50 x 30 x 48□□
G.W./N.W□□	20□□/ 18□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□1□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Product Pictures

Certificate

Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Deburring

Production Process

1. Mixing Materials

2. Putting Polyester Lining

3. PVC Injection

4. Open The Mould

5. Demoulding

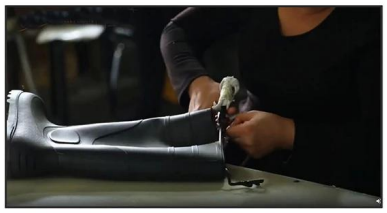

6. Tidying

7. Printing

8. Inspection

9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY