Product Description

Nombre del producto:	Botas de lluvia de seguridad de PVC con asas
Artículo No:	110
COLOR:	Negro
Tamaño:	38-47
Peso promedio:	2.0 kgs / pr
Material:	Suela superior de PVC y PVC
Recubrimiento:	Poliéster fácilmente seco
Construcción:	Inyección de PVC
Estándar	Conozca la norma CE EN ISO 20345 (con punta de acero y placas de acero)
Protección de punta de acero	Conoce a 200 JOULE
Protección de punta de acero	Cumplir 1500 Newton
Resistente a la punción	Reunirse con 1100 Newton
Características	1. Agua / ácido / álcali / aceite / resistente a la grasa, botas de PVC antideslizantes, antiestáticas. 2. El dedo del pie de acero puede ser resistente al impacto y la compresión. 3. La placa de acero puede ser resistente a la punción. 4. La suela exterior es resistente a la abrasión y el contrato. 5. Protección del tobillo, absorción de energía en la región del asiento del talón, fortalecimiento del toe y el talón. 6. Resistente a bajas temperaturas.
Garantía:	5 meses, calidad robusta y sólida.
Paquete:	1 par por bolsa de polietileno, 10 pares por caja
Tamaño del cartón:	50 x 30 x 48 cm
G.W./n.w.:	22kgs / 20kgs
Tiempo de muestra:	En 7 dias
Carga de ejemplo:	Una muestra de una pieza es gratuita, el cliente necesita pagar el cargo de carga.

Product Pictures

Certificate

Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Deburring

Production Process

1. Mixing Materials

2. Putting Polyester Lining

3. PVC Injection

4. Open The Mould

5. Demoulding

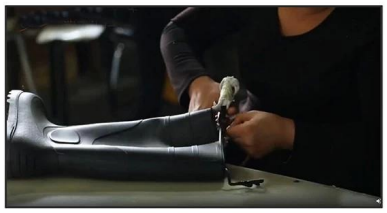

6. Tidying

7. Printing

8. Inspection

9. Packaging

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY