

## Product Description

Наименование товара:	Черное колено высокое водонепроницаемое стальное носок средней пластины
Предмет номер:	805
ВОлор:	Черный или желтый
Размер:	37-46
Средний вес:	2,0-2,2 кг/пиар
Материал:	Верхняя часть ПВХ и подошва ПВХ
Оболочка:	Легко высушенный полиэстер
Строительство:	Инъекция ПВХ
Стандартный	Meet Ce En ISO 20345 S5 Стандарт (со стальным носком и стальными пластинами)
Защита от стали	Познакомьтесь с 200 джоул
Защита от стали	Встретиться 1500 Ньютон
Устойчива к проколам	Встретиться 1100 Ньютон
Характеристики	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Устойчивая к воде / кислоте / щелочке / масле / смазке, не скользит, антистатические ботинки из ПВХ.</li><li>2. Стальные носки могут быть устойчивыми к воздействию и сжатию.</li><li>3. Стальная пластина может быть устойчивой к проколам 1100 ньютонов.</li><li>4. подошва устойчива к истиранию и контракта.</li><li>5. Защита голеностопного сустава, поглощение энергии в области сиденья пятки, укрепление ног и пятки</li><li>6. Устойчив при низких температурах.</li></ol>
Гарантия:	5 месяцев, надежное и твердое качество.
Упаковка:	1 пара на поли -пакет, 10 пар на картон
Размер коробки:	50 x 30 x 48 см
G.W./n.w.:	22 кг/ 20 кг
Применение:	Строительная площадка, добыча полезных ископаемых, нефтяная промышленность, базовое рабочее место и т. Д.
Пример времени:	В течение 1 недели
Образец заряда:	Один из образцов пары бесплатный, клиент должен оплатить плату за грузовой перевозку.

## Product Pictures









**Certificate**



## Company Information



**Automatic Injection Molding Machine**



**Puncture Testing Machine**



**Impact Resistant Testing Machine**




**Tensile testing machine**



# Deburring



# Production Process

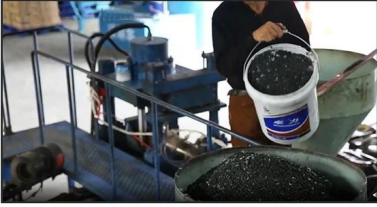

1. Mixing Materials



2. Putting Polyester Lining



3. PVC Injection



4. Open The Mould



5. Demoulding



6. Tidying



7. Printing



8. Inspection



9. Packaging

*Canton Fair*



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY